


XS-J001

单面自粘丁基胶带

(修缮专用)

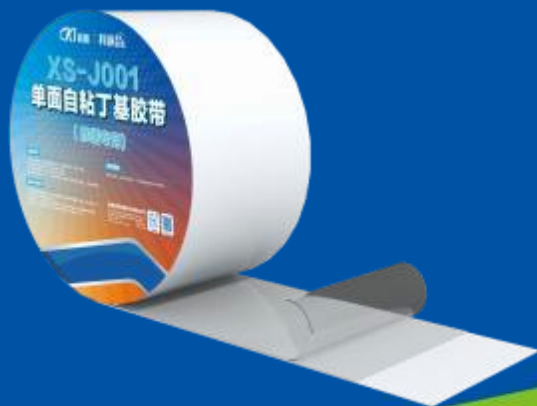

产品简介

本产品是以丁基橡胶为主要材料，通过一系列的加工工艺，精心制做的一款自粘防水卷材。该材料拥有优异的水密性和气密性，可直接铺贴在干净的基面上并迅速与该基面紧密结合，起到不窜水的效果。

产品信息

产品名称	XS-J001 单面自粘丁基胶带（修缮专用）
规格	1.2mm*10cm*5m

适用范围

- 适用于混凝土、彩钢板等材料的修补防水与防渗。

产品特点

- 施工方便，省工省时；
- 优异的耐候性、水密性与气密性。

运输与贮存

- 贮存与运输时，不同类型、规格的产品应分别堆放，不应混杂。避免日晒雨淋，注意通风。
- 贮存温度不应高于 45℃。在正常运输、贮存条件下，贮存期自生产之日起至少为一年。

注意事项

- 基面要求干净、干燥、平整；
- 铺贴完后应用压辊压实，避免有窜水空隙；
- 建议施工温度在 5℃~45℃。

技术指标

执行标准: Q/SDKS 110-2025 《丁基铝箔防水胶带》

序号	项目		技术要求
1	耐热性, 80℃		无流淌、龟裂、变形
2	低温柔性, -25℃		无裂纹
3	持粘性, min		≥5
4	剥离强度	彩钢板	≥0.4
		水泥砂浆板	≥0.4

科顺建筑修缮技术有限公司

地址: 深圳市南山区沙河街道侨香路香年广场C座703 B
通讯地址: 佛山市顺德区容桂红旗中路工业区38号之一
电话: 400-680-0817 邮编: 528300
网址: www.keshunxs.com.cn 20251011 版

