


1001

防霉防结露中涂砂浆

(修缮专用)

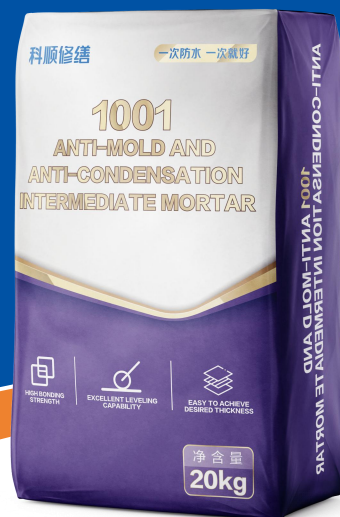

产品简介

本产品是由精制砂、水泥、优质珍珠岩、功能填料为主要成分，并添加其他助剂配制而成的单组分轻质找平砂浆，该产品具有找平能力强、易上厚度等特点。

产品信息

产品名称	1001 防霉防结露中途砂浆（修缮专用）
产品颜色	灰色
规格	20kg/包

产品特点

- 施工性能好，找平能力强，单次施工厚度可达5mm~10mm；
- 多孔结构，吸收冷凝水能力强；
- 质量轻，有效降低建筑载荷。

适用范围

- 适用于地下室、仓库等非外露基面的找平作业；
- 适用于活动量较小的基层。

参考用量

- 防水层厚度为 1.0mm 时，用量约 1.2kg/m²~1.5kg/m²。
（注：该数据属于标准实验环境的测算，仅供参考，实际用量根据现场实际情况而定）

注意事项

- 施工温度为 5℃~35℃，保持施工环境空气流通，避免在相对湿度大于 85% 的潮湿环境中施工；
- 应根据施工方式调整加水量，搅拌好的浆料应在 2 小时内用完，硬化后的浆料不得再加水使用；
- 施工完成面应做好成品保护，避免雨淋、暴晒、碰撞、振动等；
- 本产品呈碱性，可能会刺激皮肤，在使用过程中，应避免吸入粉尘和接触皮肤眼睛，并穿戴必要的衣服手套。一旦接触皮肤，应用清水冲洗，若触及眼睛，应立即用大量清水冲洗，并及时就医诊疗。

技术指标

GB/T 25181-2019 《预拌砂浆》DP-T M5

序号	项目	技术指标	
1	保水率/% \geq	99.0	
2	14d 拉伸粘接强度/MPa \geq	0.30	
3	28d 收缩率/% \leq	0.20	
4	抗冻性	强度损失率/% \leq	25
		质量损失率/% \leq	5

施工步骤

● 基层要求:

- ①基层应平整、坚固、干净、无空鼓、无明水，去除所有粉尘、油迹、污垢物及其他松散物，基层有明显的孔隙、裂痕、砂眼等须用堵漏宝修补平整；
- ②阴阳角、管口等部位用堵漏宝修成圆弧形；
- ③不同基层交界处，应采用耐碱玻璃纤维网格布进行加强；
- ④在中涂施工前，需搭配使用科顺公司底涂产品。

● 施工配比

按水：粉=0.26：1（重量比）进行配比，先将干净水倒入塑料空桶内，再将本产品缓慢地加入水中并用电动搅拌器充分搅拌3分钟~5分钟，直至浆料均匀不含团粒物。

● 砂浆施工:

- ①冲筋：抹灰前应先行进行墙面冲筋，墙面高度小于3.5米时宜做立筋，两筋间距不宜大于1.5m；墙面高度大于3.5米时宜做横筋，两筋间距不宜大于2m；
- ②大面积施工：抹灰时宜分遍抹灰，先边角后大面，同一冲筋间距内宜一次性批抹完成，批抹厚度略高于冲筋条厚度1mm~2mm，接着用刮尺从下至上刮平即可，单次施工厚度5mm~10mm。

● 清理养护:

一般环境下，施工完成后自然养护即可，养护时间不少于7天。

运输与驻存

- 运输和贮存时，不同类型、规格的产品应分别堆放，不应混杂。防止日晒，雨淋和受潮，注意防止包装破损受潮失效，禁止接近火源，应用防扬尘措施；
- 产品在存放时应保证通风、干燥，防止日光直接照射，贮存温度为5℃~35℃；
- 在正常运输、贮存条件下，贮存期自生产之日为12个月。

科顺建筑修缮技术有限公司

地址：深圳市南山区沙河街道侨香路香年广场C座703B
通讯地址：佛山市顺德区容桂红旗中路工业区38号之一
电话：400-680-0817 邮编：528300
网址：www.keshunxs.com.cn 20260430 版

