


1002

防霉防结露底涂砂浆

(修缮专用)

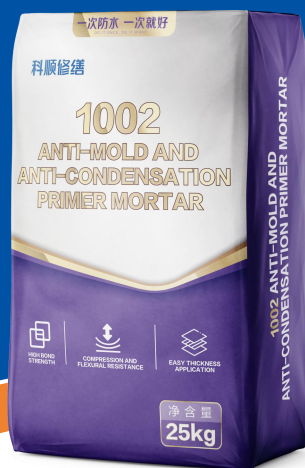

产品简介

本产品是一种采用高强纤维强化内聚力的技术所研发出来的新型复合型防水材料，产品特别添加抗裂纤维，能有效增强涂层的抗压、抗折力，产品易上厚度，涂层上可直接粘贴瓷砖。

产品信息

产品名称	1002 防霉防结露底涂砂浆（修缮专用）
产品颜色	灰色
规格	25kg/包

产品特点

- 单组分产品，加水搅拌，施工便捷；
- 强度高、抗折性、抗压性、抗冲击性好；
- 易上厚度，产品一次上墙厚度可达 2mm~3mm。

适用范围

- 建筑外墙、内墙的防水；
- 地下工程的迎水面及背水面的防水；
- 室内厨卫间、阳台、楼地面的防水防潮；
- 消防水池、景观水池、水渠、大坝的防水。

参考用量

- 防水层厚度为 1.0mm 时，用量约 1.5kg/m²~2.0kg/m²。
(注：该数据属于标准实验环境的测算，仅供参考，实际用量根据现场实际情况而定)

注意事项

- 若基材较光滑，必须用水枪拉毛或者涂刷界面剂处理，否则影响涂层附着力；
- 密闭空间施工时，需要保持通风或做好必要防护措施。

技术指标

JC/T 984-2011《聚合物水泥防水砂浆》II型

序号	项目		技术指标	
1	凝结时间/h	初凝/min \geq	45	
		终凝/h \leq	24	
2	抗渗压力 b/MPa	涂层试件 \geq	7d	0.5
		砂浆试件 \geq	7d	1.0
			28d	1.5
3	抗压强度/MPa \geq		24.0	
4	抗折强度/MPa \geq		8.0	
5	柔韧性(横向变形能力)/mm \geq		1.0	
6	粘结强度/MPa \geq	7d	1.0	
		28d	1.2	
7	耐碱性		无开裂、剥落	
8	耐热性		无开裂、剥落	
9	抗冻性		无开裂、剥落	
10	收缩率/% \leq		0.15	
11	吸水率/% \leq		4.0	

施工步骤

- 基层清理→基层湿润→配制防水砂浆，（按粉:水=25:（5~6.25），重量比）→节点部位加强处理→大面积批刮防水砂浆→养护→检查、组织验收

运输与贮存

- 本产品为非易燃易爆材料，可按一般运输方式运输。运输途中应防止雨淋、曝晒、受冻、包装损坏；
- 产品应在 5℃~35℃的干燥、阴凉处贮存；
- 相对湿度 \geq 85%时，需要采取防潮措施；
- 在正常贮存、运输条件下，产品贮存期自生产日起为 12 个月。

科顺建筑修缮技术有限公司

地址：深圳市南山区沙河街道侨香路香年广场 C 座 703 B
通讯地址：佛山市顺德区容桂红旗中路工业区 38 号之一
电话：400-680-0817 邮编：528300
网址：www.keshunxs.com.cn 20260430 版

