


科顺修缮

XS-106

堵漏宝

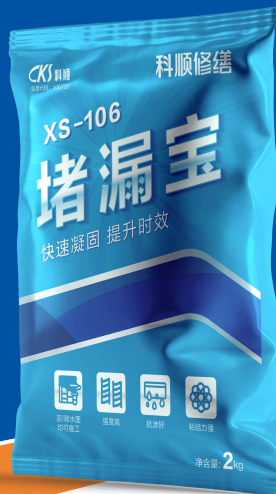

产品简介

XS-106 堵漏宝是由特种水泥以及多种添加剂组成的速凝防水堵漏材料；具有凝固速度快、强度高、抗渗好、与基面附着着力好等特点；适用于裂缝、线槽、孔洞的修补并且可用于防潮、抗渗、堵漏等工程，同时适用化学注浆的裂缝封堵、注浆嘴固定等。

产品信息

产品名称	XS-106 堵漏宝
规格	1箱 (2kg*10包)
颜色	灰色

运输与贮存

- 本产品属非易燃易爆材料，可按一般货物运输。运输时，应防冻，防止雨淋、曝晒、挤压、碰撞，保持包装完好无损；
- 产品应在 5℃~35℃ 的干燥、阴凉处贮存，避免日晒雨淋。
- 在正常贮存、运输条件下，产品保质期自生产之日起为 12 个月。

施工步骤

确认漏水点→清理基面→配制浆料→挂抹施工→养护处理

适用范围

- 适用于混凝土建筑物、构筑物、人防工程、地铁隧道、地下室、厨房、卫生间和阳台等工程的防潮、防渗、堵漏。
- 适用于迎水面或背水面的水电线槽、漏水孔、墙洞、裂缝等部位的防渗堵漏修补工程。
- 适用于混凝土缺陷的快速修补及加固。

产品特点

- 强度高，抗渗好。
- 快速凝固，提升时效。
- 迎/背水面均可施工，粘结力强。

注意事项

- 由于本产品属于快速凝固类防水材料，建议您在施工前充分准备，即用即调，初凝后不可再加水使用；
- 凝结时间可能会因为用水量、施工温度不同而有所延长或缩短，可用冰水或温水搅拌，可保证施工时间和凝结速度；
- 本品开封后，为避免产品性能受到影响，未使用完的产品应重新密封好；
- 本品固化时会发热，应做好相应的保护措施，防止过热开裂；
- 本产品施工时请佩戴防护手套、口罩和护目镜；如接触到眼睛和皮肤，请立即用清水彻底冲洗，仍有不适请立即就医。

技术指标

执行标准: GB/T 23440-2025《无机防水堵漏材料》II型

序号	项目	II型	
1	外观	均匀、无杂质、无结块的粉料	
2	氯离子含量	≤0.06%	
3	凝结时间/min	初凝	-
		终凝	≤10
4	抗压强度/MPa	1h	≥8.0
		3d	≥18.0
5	抗折强度/MPa	1h	≥1.8
		3d	≥4.0
6	抗渗性能/MPa (7 d 试件抗渗压力)	≥1.5	
7	粘接强度 (7 d) /MPa	≥0.6	
8	耐热性	无开裂、起皮、脱落	
9	冻融循环	无开裂、起皮、脱落	

施工步骤

- 基面处理: 裂缝处理用凿子或冲击钻沿着裂缝, 打出“V”型槽; 其它浮尘、杂物应用工具清理干净, 施工面应结实、无油污、表面应湿润无明水。
- 搅拌混合: 将适量清水加入干净容器内, 按混合比例逐渐加入堵漏宝, 并快速搅拌, 直至形成无颗粒的均匀膏浆状。
- 用料配制: 堵漏修补, 阴阳角抹圆弧施工时, 粉水比=1: 0.27~0.30 (重量比); 大面积涂刷施工时, 粉水比=1: 0.40~0.45 (重量比), 建议每层用量约 1.4kg/m², 两层施工厚度约 1.5mm~2.0mm。
- 抹刮施工: 用工具 (抹子或刮板) 把调好的浆料填入修补槽内, 较深较宽的孔槽需分层压实, 确保完全填满, 表面抹光。
- 养护处理: 涂层硬化后保湿养护 2 天~3 天以防止粉化开裂。

科顺建筑修缮技术有限公司

地址: 深圳市南山区沙河街道侨香路香年广场 C 座 703 B
通讯地址: 佛山市顺德区容桂红旗中路工业区 38 号之一
电话: 400-680-0817 邮编: 528300
网址: www.keshunxs.com.cn 20250110 版

