


科顺修缮

XS-106D

堵漏宝（修补型）

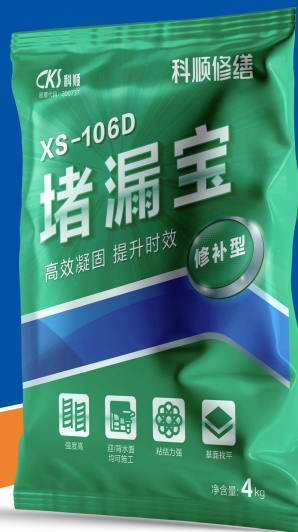

产品简介

XS-106D 堵漏宝（修补型）是由特种水泥以及多种添加剂组成的刚性防水修补材料；具有凝固速度快、强度高、抗渗好、易施工等特点；适用于裂缝、线槽、孔洞的修补并且可用于防潮、抗渗、堵漏等工程，同时适用化学注浆的裂缝封堵、注浆嘴固定等。

产品信息

产品名称	XS-106D 堵漏宝（修补型）
规格	1箱（4kg*5包）
颜色	灰色

运输与贮存

- 本产品属非易燃易爆材料，可按一般货物运输。运输时，应防冻，防止雨淋、曝晒、碰撞，保持包装完好无损；
- 产品应在 5℃~35℃ 的干燥、阴凉处贮存，避免日晒雨淋。
- 在正常贮存、运输条件下，产品保质期自生产之日起为 12 个月。

适用范围

- 混凝土建筑物、构筑物、人防工程、地铁隧道、地下室、厨房、卫生间和阳台等工程的防潮、防渗、堵漏。
- 水电改造中线槽、墙洞和表面开裂等快速修补工程。
- 化学注浆的裂缝封堵、灌浆嘴的快速固定等辅助工程。
- 修补各种不带水结构的快速修补及加固。

产品特点

- 强度高，抗渗好。
- 单组分粉料，施工快捷。
- 迎/背水面均可施工，粘接力强。

注意事项

- 由于本产品属于刚性防水材料，凝结时间短，建议您在施工前充分准备即用即调，多次调配，避免不必要的浪费。
- 初凝后不可再加水使用。
- 产品施工温度为 5℃~35℃，凝结时间可能会因为用水量、施工温度不同而有波动。
- 本品开封后，为避免产品性能受到影响，未使用完的产品应重新密封，受潮后结块不可使用。
- 本品固化时会发热，应做好相应的保护措施，防止过热开裂。
- 本产品施工时请佩戴防护手套、口罩和护目镜；如接触到眼睛和皮肤，请立即用清水彻底冲洗，仍有不适请立即就医。

技术指标

执行标准：GB/T 23440-2025《无机防水堵漏材料》II型

序号	项目	II型	
1	外观	均匀、无杂质、无结块的粉料	
2	氯离子含量	≤0.06%	
3	凝结时间/min	初凝	-
		终凝	≤10
4	抗压强度/MPa	1h	≥8.0
		3d	≥18.0
5	抗折强度/MPa	1h	≥1.8
		3d	≥4.0
6	抗渗性能/MPa (7 d 试件抗渗压力)	≥1.5	
7	粘接强度 (7 d) /MPa	≥0.6	
8	耐热性	无开裂、起皮、脱落	
9	冻融循环	无开裂、起皮、脱落	

施工步骤

- 基面处理：裂缝处理用凿子或冲击钻沿着裂缝，打出“V”型槽；其它浮尘、杂物应用工具清理干净，施工面应结实、无油污、表面应湿润无明水。
- 搅拌混合：将适量清水加入干净容器内，按混合比例逐渐加入堵漏宝，并快速搅拌，直至形成无颗粒的均匀膏浆状。
- 用料配制：堵漏修补，阴阳角抹圆弧施工时，粉水比=1: 0.24~0.27（重量比）；大面积涂刷施工时，粉水比=1: 0.40~0.45（重量比），建议每层用量约 1.4kg/m²，两层施工厚度约 1.5mm~2.0mm。
- 抹刮施工：用工具（抹子或刮板）把调好的浆料填入修补槽内，较深较宽的孔槽需分层压实，确保完全填满，表面抹光。
- 养护处理：涂层硬化后保湿养护 2 天~3 天以防止粉化开裂。

科顺建筑修缮技术有限公司

地址：深圳市南山区沙河街道侨香路香年广场 C 座 703 B
通讯地址：佛山市顺德区容桂红旗中路工业区 38 号之一
电话：400-680-0817 邮编：528300
网址：www.keshunxs.com.cn 20260429 版

