

CKS 科顺

一次防水 一次就好

TPO

热塑性聚烯烃 (TPO)
耐根穿刺防水卷材

THERMOPLASTIC POLYOLEFIN ANTI-PUNCTURE WATERPOOF MEMBRANE



焊接搭接



耐根穿刺



环保耐用



产品简介 PRODUCT INTRODUCTION

本产品在任何一个使用阶段(从聚合出来至使用寿命完结中的任意时间点上)都可循环再利用。没有氯元素、重金属或是对植物根系有害的成分, 具有更好的生态效果, 有阻止植物根系穿透能力强及使用寿命长等特点, 性能稳定, 质量可靠。该材料既具有与热塑性聚烯烃(TPO)防水卷材相同的防水性能, 同时又具有阻止植物根穿透的功能。

产品规格 PRODUCT SPECIFICATIONS

宽度(m)	2m
长度(m)	20m
厚度(mm)	1.2mm、1.5mm
面积(m ² /卷)	40m ²
搭接边	焊接
型号	H 类: 用于细部节点处理和耐根穿刺场景 P 类: 用于机械固定

注意事项 POINTS FOR ATTENTION


- 施工人员应穿无钉鞋或胶底鞋, 禁止在卷材上任意踩踏。
- 在 4℃-45℃温度范围展开施工。
- 施工搭接后, 应对卷材接缝处进行检查, 如发现破损处需要专用密封材料修补。

适用范围 THE SCOPE OF APPLICATION


- 适用于屋顶花园、种植屋面、种植顶板、市政绿化等各种种植防水工程。

产品构造 PRODUCT STRUCTURE

P 类: 织物内增强卷材

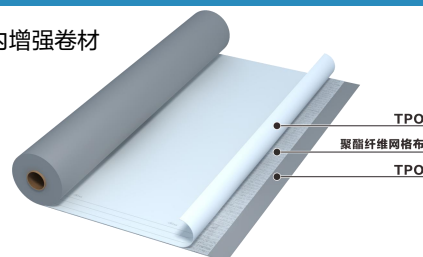

H 类: 均质卷材

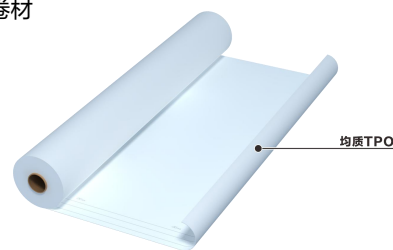

产品特点 PRODUCT FEATURES

- 不含增塑剂, 施工及使用中无污染, 对环境友好;
- 低温柔性好, 耐化学腐蚀性强, 使用寿命长;
- 优异的可焊接性能, 搭接可靠, 并可重复焊接;
- 大面空铺, 施工操作简单, 具有良好的可塑性, 细部处理方便;
- 绿色环保, 无污染, 可回收利用;
- 具有超强的物理阻根功能, 用于地下结构可避免植物根系穿透, 破坏防水功能, 应用于种植屋面和种植顶板起到防水及阻根效果, 可以在地下复杂环境中使用。

运输与贮存 TRANSPORT STORAGE

- 卷材应存放在通风、防止日晒雨淋的场所。贮存温度不应高于 45℃。
- 不同类型、不同规格的卷材应分别堆放。
- 卷材平放时堆放高度不应超过 3 层；立放时应单层堆放。禁止与酸、碱、油类及有机溶剂等接触。
- 在正常贮存条件下，贮存期限为一年。
- 运输时防止倾斜或横压，必要时加盖苫布，运输过程中注意避免撞击、暴摔等损坏产品的现象。

施工工艺 CONSTRUCTION TECHNOLOGY

机械固定：基层清理→铺设隔汽层→铺设保温板→预铺卷材→固定卷材→搭接边焊接→节点加强→自检验收

空铺法：基层清理→预铺卷材→搭接边焊接→节点加强→自检验收

技术指标 TECHNICAL INDICATORS

执行标准：GB 27789-2011《热塑性聚烯烃(TPO)防水卷材》

序号	项目		指标	
			H	P
1	中间胎基上面树脂层厚度/mm≥		—	0.40
2	拉伸性能	最大拉力/(N/cm)≥	—	250
		拉伸强度/MPa ≥	12.0	—
		最大拉力时伸长率/% ≥	—	15
		断裂伸长率/% >	500	—
3	低温弯折性		-40℃无裂纹	
4	接缝剥离强度/(N/mm)≥		4.0 或卷材破坏	3.0
5	直角撕裂强度/(N/mm)≥		60	—

GB/T 35468-2017《种植屋面用耐根穿刺防水卷材》

序号	项目			指标	
1	耐霉菌腐蚀性	防霉等级			0 级或 1 级
2	接缝剥离强度	无处理/(N/mm)	塑料类防水卷材	焊接	≥3.0 或卷材破坏
				粘结	≥1.5
		热老化处理后保持率/%			

