


科顺修缮

一次防水 一次就好

自粘铝箔橡塑保温棉 (修缮专用)

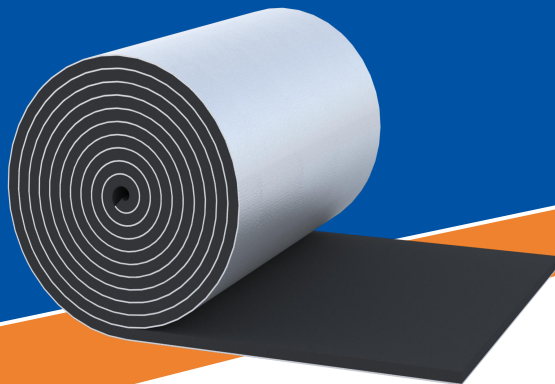

产品简介

本产品以丁腈橡胶（NBR）、聚氯乙烯（PVC）为主要原料，经特殊配方及工艺混炼、挤出、发泡成型，以增强铝箔作为表面增强材料。产品具有可外露，保温隔热、隔音降噪等特点。

产品信息

产品名称	自粘铝箔橡塑保温棉（修缮专用）
施工方式	自粘
规格	5.00MM*1.00M*10.00M 10.00MM*1.00M*10.00M 20.00MM*1.00M*10.00M 30.00MM*1.00M*10.00M

施工步骤

基面清理→弹线定位、保温棉预铺→大面积铺设保温棉→固定、压边→组织验收。

产品特点

- 耐候抗老化，材料表面为铝箔膜，吸热小，能有效反射紫外线辐射，延长产品外露使用寿命；
- 隔音降噪：闭孔橡塑芯层可吸收震动噪音，弱化震动传递，减少共振异响；
- 保温隔热，产品导热系数低，保温隔热效果好；
- 自粘施工，施工方便。

适用范围

- 户外彩钢屋顶、阳光房，厂房钢结构、雨棚保温隔热项目；
- 非上人混凝土屋面保温隔热项目。

注意事项

- 基面必须干燥、无浮灰、油污、锈迹、松动起皮；金属面除锈除油，水泥起砂、坑洼提前修补，旧保温层需清理干净；
- 裁切板材佩戴防护手套，防止美工刀划伤；裁切时，应轻切慢裁，防止表层铝箔大面积撕裂。

技术指标

执行标准：GB/T 17794-2021 《 柔性泡沫橡塑绝热制品 》CY 类，GB 8624-2012《 建筑材料及制品燃烧性能分级 》 B1

项目		单位	性能指标
			CY 类
表观密度		kg/m ²	≤95
导热系数	平均温度(-150±2)℃	W/(m · K)	-
	平均温度(-20±2)℃		≤0.034
	平均温度(0±2)℃		≤0.036
	平均温度(25±2)℃		≤0.038
	平均温度(50±2)℃		-
	平均温度(150±2)℃		-
真空体积吸水率		%	≤0.50
透湿性能	透湿系数	g/(m · s · Pa)	≤1.3 × 10 ⁻¹⁰
	湿阻因子		≥1500
压缩回弹率		%	≥70
耐温性能	尺寸变化率	长	≤7.0
		宽	≤7.0
		厚(壁厚)	≤15.0

运输与贮存

- 产品应按类别、规格分别堆放，避免受压，库房应保持干燥通风。运输和贮存中应远离热源，避免日光曝晒，雨淋，并应避免长期受压和其他机械损伤；
- 在正常贮存、运输条件下，贮存期自生产之日起为 1 年。

科顺建筑修缮技术有限公司

地址：深圳市南山区沙河街道侨香路香年广场 C 座 703 B
通讯地址：佛山市顺德区容桂红旗中路工业区 38 号之一
电话：400-680-0817 邮编：528300
网址：www.keshunxs.com.cn 20260716 版

